




Heating jacket ball valves


Válvulas de bola con cámara de calefacción




Design advantages / Ventajas del diseño




Top flange ISO 5211
Brida superior ISO 5211




Guided stem
Eje guiado



Stem packing
MAINTENANCE FREE
Estopada del eje LIBRE
DE MANTENIMIENTO




Anti-blow out stem
Eje no eyectable



Antistatic device
Eje antiestático

Standard construction materials / Materiales de construcción estándar

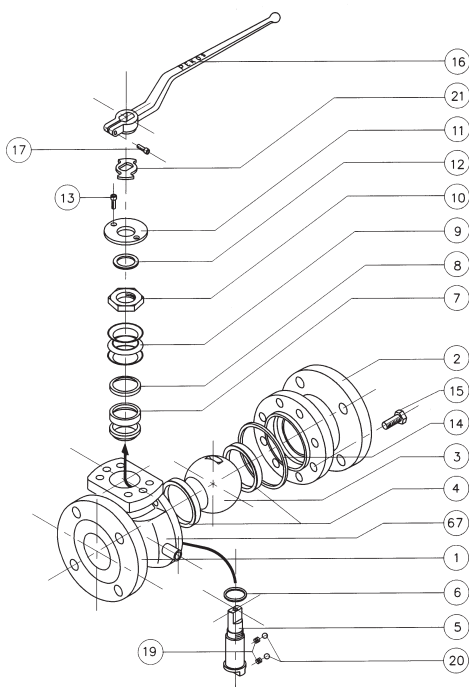


Item	Description	Descripción	Cant	Fig. H 04 RRR	Fig. H 06 RRR
1	Body 1	Cuerpo 1	1	1.0619 C.S.	1.4408 S.S.
2	Body 2	Cuerpo 2	1	1.0619 C.S.	1.4408 S.S.
3	Ball	Bola	1	1.4408 S.S.	1.4408 S.S.
4	Seats	Asientos	2	PTFE + FV (R)	PTFE + FV (R)
5	Stem	Eje	1	1.4401 S.S.	1.4401 S.S.
6	Stem washer	Junta eje	1	PTFE + FV (R)	PTFE + FV (R)
7	Packing ring	Estopada	2	PTFE + FV (R)	PTFE + FV (R)
8	Gland packing	Anillo prensa	1	1.4401 S.S.	1.4401 S.S.
9	Spring washer	Arandela muelle	9	1.4310 S.S.	1.4310 S.S.
10	Stem nut	Tuerca eje	1	1.4305 S.S.	1.4305 S.S.
11	Cover	Tapa	1	1.0351 C.S.	1.4401 S.S.
12	Cover ring	Anillo tapa	1	PTFE (T)	PTFE (T)
13	Cover bolt	Anilo tapa	2	8.8 C.S.	A4-70 S.S.
14	Body seal	Junta cuerpo	1	PTFE + FV (R)	PTFE + FV (R)
15	Body bolt	Tornillo cuerpo	-	A2-70 S.S.	A4-70 S.S.
16	Handle	Maneta	1	1.0351 C.S.	1.0351 C.S.
17	Handle bolt	Tornillo maneta	1	8.8 C.S.	8.8 C.S.
19	Spring	Muelle	2	1.4319 S.S.	1.4319 S.S.
20	Ball	Bola	2	1.4401 S.S.	1.4401 S.S.
21	Stop plate	Arandela tope	1	1.0503 C.S.	1.0503 C.S.
67	Cover heating	Carcasa calefac.	1	1.4301 S.S.	1.4301 S.S.

Dimensions / Dimensiones

According to DIN 3202 F4 / Según DIN 3202 F4


DN	15	20	25	40	50	65	80	100	150	200
A	47	50	56	56	68	82	81	91	165	200
B	119	123	131	150	163	197	208	240	310	340
D	3/8" BSPP			1/2 " BSPP						
L	115	120	125	140	150	170	180	190	350	400

Under request manufactured up to DN-300.
Bajo demanda se fabrican hasta DN-300.

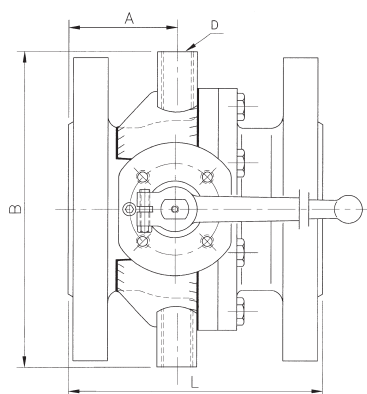


According to DIN 3202 F1 / Según DIN 3202 F1

DN	15	20	25	40	50	65	80	100
A	47	50	56	56	65	82	81	91
B	62	64	66	84	96	111	120	136
C	30	30	30	61	61	98	102	118
D	3/8" BSPP			1/2 " BSPP				
E	70	73	73	95	100	120	129	145
F	43	50	52	63	70	82	89	99
L	130	150	160	200	230	290	310	350

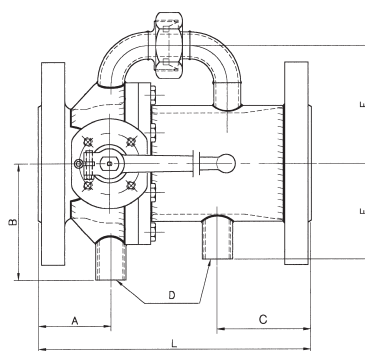


DIN 3202 F1 with flanges / DIN 3202 F1 con bridas


DN	15	20	25	40	50	65	80	100
A	45	50	51	56	64	76	81	91
B	95	110	110	132	150	160	165	185
C	27	30	34	57	57	57	57	57
E	15	15	15	25	25	25	25	25
L	130	150	160	200	230	290	310	350

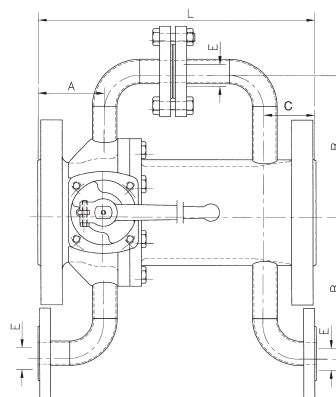


Others / Varios

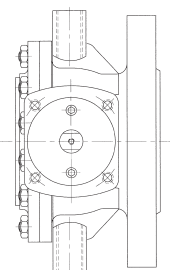

Tank bottom valve
Fondo de cuba

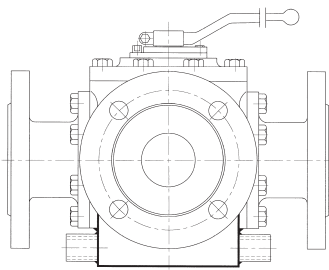

Three way valve
Válvula de tres vías

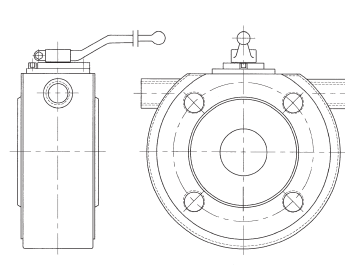

Wafer type valve
Válvula tipo wafer

Pekos Valves S.A.

C/ Rec del Molinar, F3
Poligono Ind. El Circuit
08160 Montmeló
Barcelona (Spain)

Tel. : (+34) 93 579 93 70
Fax. : (+34) 93 579 92 44

valvulas@pekos.es
www. pekos.es